


## AQUASeal® EcoGold

### 概要

AquaSeal® EcoGoldは、重合したアクリレートとポリウレタン分散液をベースにした配合の、1液型仕上げ剤です。速乾性と施工性に優れ、高い充填性と流動性を示します。

### 各種認証

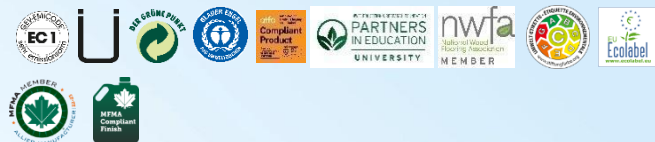

ドイツエコヘルム認定/

Blauer Engel:

ヨーロッパエコヘルム認定/

EU Blume:

ヨーロッパ安全基準/

Ecode:

ドイツ技術承認番号/

AbZ-Nr.

玩具の安全性:

唾液、汗に対する

耐液性:

ドイツによる滑り値

評価規格:

付着性規格:

耐摩耗規格:

Minergie-ECO:

オーストラリアフローリング協会規格/

ATFA:

米国メイトルフローリング

製造業者協会規格/

MFMA:

米国全国木材フローリング

協会規格/ NWFA:

欧州火災燃焼性規格:

[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

EU Ecolabel : DE/044/059

グロス/マット

EC1

Z-157.10-46

DIN EN 71-3:

DIN 53160:

DIN 51130/DGVU 108-003 / R9  
R10 (AquaSeal® Antislip適用時)

DIN EN ISO 2409

DIN 68861

準拠

準拠製品

準拠製品

準拠製品

DIN EN 13501-1 / Class E<sub>n</sub>

光沢度 (測定60°)\*

マット (10-20)

セミグロス (30-40)

グロス (>80)

### 特記事項

従来の溶剤系仕上げ剤と異なり、AquaSeal® EcoGold の仕上げには豊富な層を塗布をしてください。塗装用ローラーで薄く伸ばしすぎないように注意してください。

チークやオリーブなど、油分を含む材種（南洋材）には、AquaSeal® ExoBlocを下塗りしてください。また、チェリーやピーアールなど、木肌の濃い材種にもAquaSeal® ExoBlocを下塗りしてください。（より最適に木目を強調します。） AquaSeal® EcoGoldはコルクフロアにも認可されています。

### 塗装仕様

AquaSeal® EcoGoldは、塗布用ローラーまたは刷毛で 3回均一に塗布してください。

ブナ、カエデ、アッシュなどの吸収性の高い木材は、塗布用コテではなくローラーで塗布してください。

### 乾燥時間

過度の膨潤圧を避ける為に、塗布後は十分な時間を置いて木材に吸収された水分を除去してください。この為に、1日に1回だけローラーで塗布することをお勧めします。一般的な塗装では、約3-4時間後（23°C/50%相対湿度）に研磨し、軽度の歩行が可能となります。換気不良、低温、高湿度、厚塗りの場合、乾燥が非常に遅くなります。コーティングは標準条件下で72時間後に耐性があり、塗装後7日間はカーペットをし至り、ケア用品を塗布しないでください。

### 塗布量

木材の表面や塗布方法により異なります。

塗布用コテ中間塗装1回塗りにつき:

約 30ml/m<sup>2</sup> または 約 35 m<sup>2</sup>/l

塗布用ローラーまたは刷毛1回塗りにつき:

約 100 ml/m<sup>2</sup> または 約 10 m<sup>2</sup>/l (350-550 sf/gal)

### 保管 / 運搬

未開封製品の保存期間は製造日から15ヶ月です。本製品は、凍結を避け、涼しく乾燥した場所で輸送・保管してください。一度開封した硬化剤の容器は、使用後に必ずしっかりと密閉してください。

### 安全上の注意

皮膚や目、気管に刺激を与える可能性があります。アレルギー反応を起こすことがあります。皮膚や目に触れたり、蒸気を吸入しないようにしてください。また、ご使用の際は十分な換気を行なってください。取扱い後はよく手を洗ってください。未混合の容器は密閉して保管してください。子供の手の届かないところに置いてください。残量は河川や排水溝に流さず、お住まい地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。

### 一般注意事項

本製品を適用する前に、注意事項をよくお読みください。Berger-Seidle製品は、この技術データシートが意図されている有資格のフローリング施工者によって適用されなければなりません。これらの活動は、製品が使用される国の貿易および規制基準に従って実施されるものとします。お客様は、製品の洗浄やお手入れの必要性について知らされなければなりません。

Berger-Seidle の塗装仕様範囲に適合しない使用は、不適切とみなされます。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、製造業者の責任と保証は無効になります。本製品を使用する前に、一般的な使用条件を十分に確認し、理解する必要があります。

## AQUASeal® EcoGold

### 参照

本データシートと合わせて、以下の技術情報をお読みください。

- パーケット向けシーリング製品の使用方法について一般的な情報
- ウレタン/オイル塗装済みフロアのお手入れと清掃方法
- TSI no.: 024 光沢のある水性塗料の使用方法
- 表示と安全性に関する情報 (安全データシート)
- VDL-RL-01 に準拠した成分: 重合アクリルおよびポリウレタン分散液、添加剤、1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;以下からなる反応混合物:: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] と2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 防腐剤用
- アレルギー情報については、電話でお問い合わせください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。
- 研磨するときは、P2 ダスト フィルターを使用してください。
- 作業中および乾燥中は十分な換気を確保してください。
- 塗料を使用する際は、飲食、喫煙は避けてください
- 目や皮膚に付着した場合は、すぐに水でよく洗い流してください。
- 製品が下水道、水、土に入らないようにしてください。
- 工具は使用后すぐに石鹼と水で洗浄してください。
- 残留物を取り除いてから、パッケージをリサイクルに提出してください。
- 古い塗料の収集場所に液体材料の残留物を提出してください。
- 必要な量を見積もって塗料の無駄を減らします。
- 未使用の塗料は後の使用のために保管してください。
- 塗料を再利用することで、製品のライフサイクルにおける環境への影響を効果的に減らすことができます。

\* 光沢度合いは、塗布方法、下地材、室内の環境条件によって異なります。

\*\* テクニカル データ シートの内容が他の印刷物と異なる場合は、ホームページ上のテクニカル データ シートの最新バージョンが常に有効と見なされます。印刷物は、再版が作成されるときに常に適応されます。